

LEDiOC レディオック LEDアイランプ

# LEDアイランプ 30W (E39口金形)

(100~242V対応、屋内外兼用、電源内蔵形)


**RENEW**

※  
従来製品と比較し  
約**10%**の効率アップ  
※当社製「LEDアイランプ33W(旧型式)」

## 使い勝手と信頼性に 優れたLEDアイランプが 新しくなりました。

**S形ランプホルダ適合**

LEDアイランプ30W(E39口金形)  
昼白色(5000K)  
器具:SO/W-L14  
アーム:F13/W

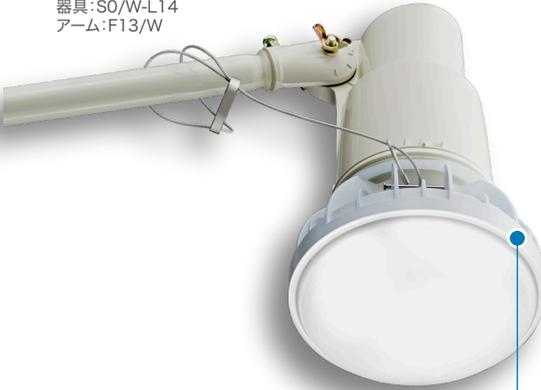

**Point1**

色ムラを抑え、自然な光の  
広がりを叶える拡散グローブ

**Point2**

軽量化を実現する樹脂筐体

**Point3**

充実した安全機能の内蔵電源

**Point4**

屋内外兼用で多用途に使用可能



E39  
口金

**Point1** より自然な光と色の見え方を追求

光を効率よく制御しながら自然な光の広がりを実現。さらに、色ムラを抑える改良を行ない、均斉のとれたきれいな照射面を実現します。爽やかな昼白色(5000K)と暖かみのある電球色(2700K)の2種類をラインアップ。色の見え方を向上させるため、昼白色・電球色共にRa83の高演色タイプになりました。



**Point2** 軽量・コンパクト

高熱伝導素材『ラヒーマ』を添加したポリカーボネート樹脂により、一般に使用されるアルミ筐体 비해、圧倒的な軽量化を実現。さらに、素材の高い放熱性を活かし、コンパクト化を実現。器具の負担となる質量と風圧荷重が大幅に軽減されています。

※安全のため、落下防止ワイヤを必ずご使用ください。



**Point3** 充実の安全機能

温度保護機能

過電流保護機能

耐雷サージ  
12kV  
(コモンモード)

**Point4** 多用途で使える幅広い使用環境

※1  
屋内外兼用

使用温度範囲  
-20℃~+35℃

使用電圧  
100V~242V



ノイズ抑制  
CISPR15

※1 屋外露出使用可能ですが、口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。また、既設照明器具でご使用の場合、器具側の防水パッキンが劣化している状態でのご使用はできません。新品に交換の後ご使用ください。  
※ 密閉型照明器具やランフィンを覆う形状の照明器具、上部に断熱材施工など、放熱を妨げる形状、状況の照明器具には使用できません。また、HID照明器具(安定器二次側)には使用できません。破損・発煙の原因になります。



本製品の放熱筐体は、  
帝人(株)との共同開発  
品です。

# 明るさ比較

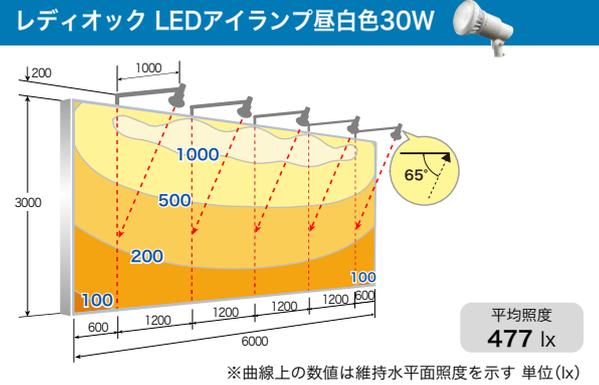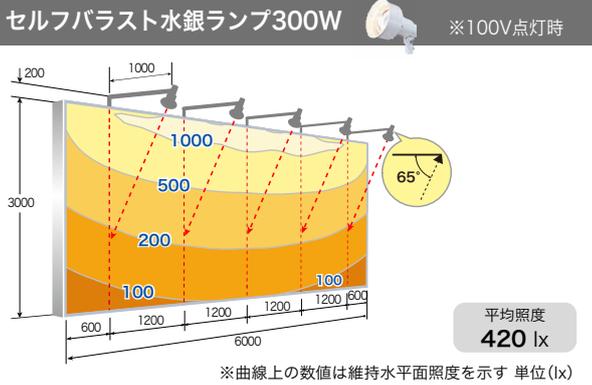

**明るさアップ**

<p><b>セルフパラスト水銀ランプ 300W</b> (BHRF100/110V300WH)</p> <p><b>消費電力</b>※1 1470W (294W×5)</p> <p><b>年間電気料金</b>※2 ¥80,490</p> <p><b>光源寿命</b> 8,000時間</p>	<p><b>レディオック LEDアイランプ 30W(昼白色)</b> (LDR30N-H-E39/W850)</p> <p><b>消費電力</b>※1 150W (30W×5)</p> <p><b>年間電気料金</b>※2 約¥8,213</p> <p><b>光源寿命</b> 40,000時間</p>
---	---

約**90%**省エネ

約**7.2万円**お得

**5倍**長寿命

※1 セルフパラスト水銀ランプは消費電力294Wにて計算。 ※2 電気料金目安単価は25円/kWh(税抜)、年間点灯時間は2190時間にて計算。

# ラインアップ



**LDR30N-H-E39/B(W)850**  
(100~242V対応、50/60Hz共用)

¥34,800(税抜)

全光束	消費電力	定格寿命
4200lm	30W	40000時間
光源色	演色性(Ra)	
5000K(昼白色)	83	

●仕様  
 本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート  
 グローブ:アクリル(乳白)  
 仕上色:B 黒色塗装 W 白色塗装  
 ビームの開き:105°  
 ビーム光束:2900lm  
 最大光度:1600cd  
 口金:E39  
 使用温度範囲:-20℃~+35℃  
 耐雷サージ:12kV(コモンモード)  
 質量:780g  
 ※S形ホルダ用パッキン・落下防止ワイヤ同梱




**LDR30L-H-E39/B(W)827**  
(100~242V対応、50/60Hz共用)

¥34,800(税抜)

全光束	消費電力	定格寿命
3700lm	30W	40000時間
光源色	演色性(Ra)	
2700K(電球色)	83	

●仕様  
 本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート  
 グローブ:アクリル(乳白)  
 仕上色:B 黒色塗装 W 白色塗装  
 ビームの開き:105°  
 ビーム光束:2600lm  
 最大光度:1400cd  
 口金:E39  
 使用温度範囲:-20℃~+35℃  
 耐雷サージ:12kV(コモンモード)  
 質量:780g  
 ※S形ホルダ用パッキン・落下防止ワイヤ同梱

寸法:全長223mm 直径φ165mm

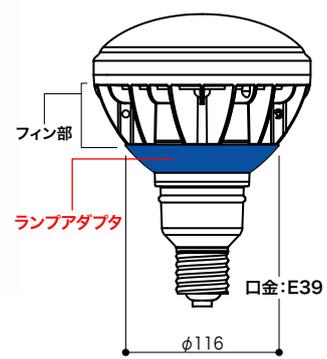

※屋外で使用する場合は、器具側の防水パッキンをランプアダプタに接合させてください。器具の形状により、防水パッキンが接合しない場合はご使用できません。

※落下防止ワイヤ取付棒付(フィン部)安全のため、落下防止ワイヤを必ず使用してください。同梱のワイヤは、他社器具では使用できない場合があります。

S形ランプホルダ **S0/BK(W)-L14**  
¥5,950(税抜)

ガード **GS7**  
¥7,150(税抜)



● 次のような器具には使用できません。

- ・HID照明器具(安定器を使用するもの)
- ・調光・センサー機能の付いた照明器具および回路(100%点灯でも使用不可)
- ・誘導灯、非常用照明器具、防爆用器具
- ・高天井器具・ダウンライト形照明器具
- ・投光器・セード・フードの付いた器具
- ・S形ホルダとガードGS6・GHS3・GHS4の組合せ・断熱材施工器具
- ・密閉形または密閉に近い器具
- ・ランプとの反射板など隙間が狭い器具
- ・ハンドランプ類



# 岩崎電気株式会社

CSセンター:〒361-8505 行田市耆里山町1-1  
www.iwasaki.co.jp

※本チラシの記載内容は2019年09月現在のものです。  
 ※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
 ※LEDにはバラキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。

ご用命は当店で